Aufzuchtkammer für die Wiesel


Bauanleitung

Material

- Fichtenholz oder wasserfestes Schichtholz, möglichst unbehandelt
- Schrauben (rostfrei)
- wetterbeständige, umweltverträgliche Holzdeckfarbe auf Wasserbasis

Masse

- Länge: 40 cm (ohne Dach)
- Breite: 20 cm (ohne Dach)
- Höhe: 20 cm (mit Dach und Bodenleisten)
- Dachüberstand: 2 cm
- Beide Öffnungen: Ø 4 cm

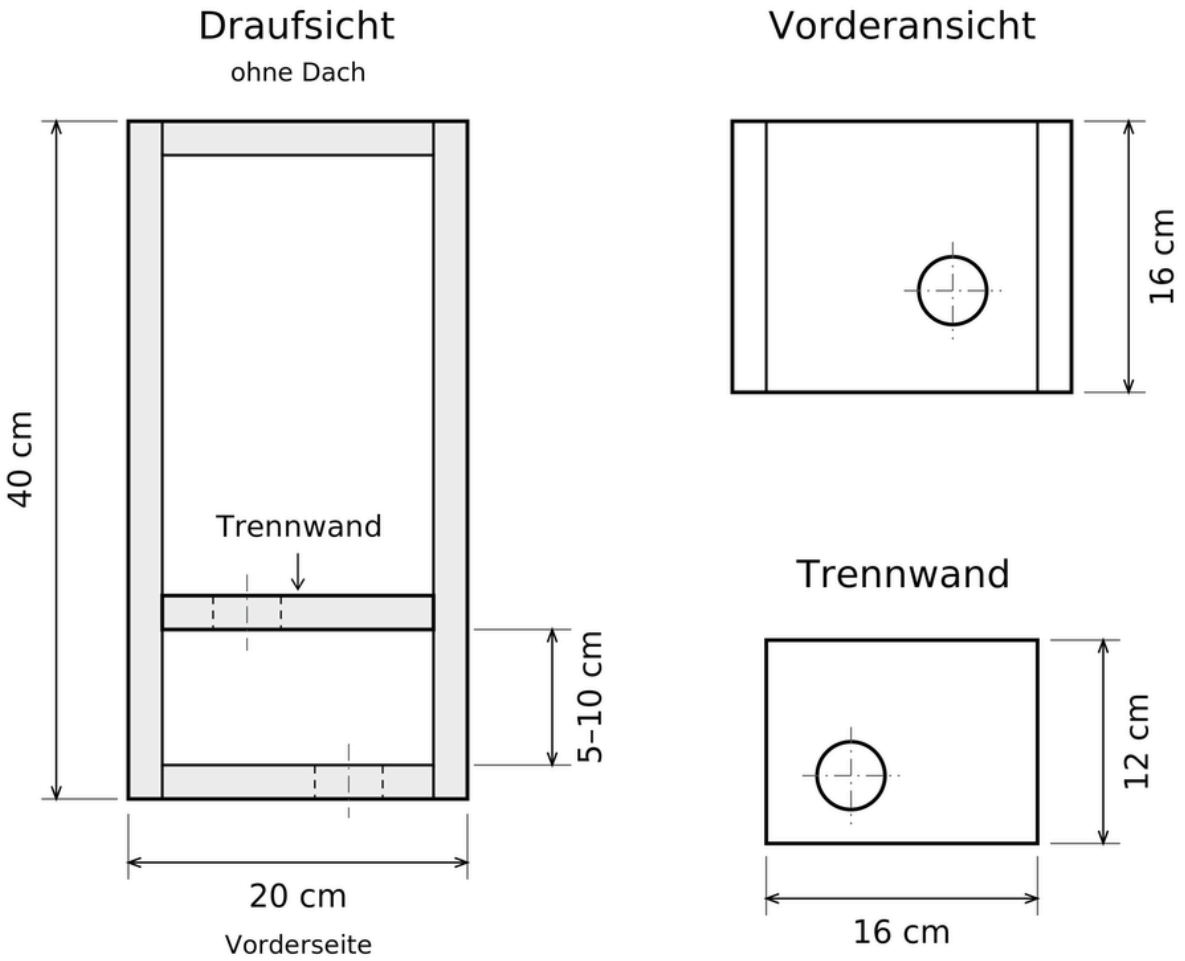

1 Bodenplatte: 16 × 36 cm
2 Seitenwände: 16 × 40 cm
2 Vorder-/Rückwände: 16 × 16 cm
1 Trennwand: 16 × 12 cm (B × H)

1 Dachplatte: 24 × 44 cm
2 Bodenleisten: 36 × 2 × 2 cm
2 Dachleisten: 35,5 × 2 × 2 cm
Holzstärke: 2 cm

1. Grundkörper

Boden bündig mit der Unterkante zwischen die vier Wände schrauben. Zwei Leisten unter dem Boden verhindern direkten Bodenkontakt. Seitlich versetzt in die Vorderwand ein rundes Eingangsloch bohren. Kanten sorgfältig glätten.

2. Dach

Dachplatte mit 2 cm Überstand zuschneiden. Zwei Leisten längs unter dem Dach befestigen. Sie greifen mit etwas Spiel in die Kiste und verhindern ein Verrutschen. Nur die Aussenseite des Dachs wetterfest streichen. Innenflächen unbehandelt lassen.







3. Feindesschutz

Das Loch in der Trennwand seitlich versetzt zum Eingangsloch bohren. Die Trennwand im Abstand von 5–10 cm zur Vorderwand montieren. Oben 2 cm für die Dachleisten freilassen.

4. Anbringen

Kammer locker mit trockenem Gras, Laub oder Stroh auspolstern. Geschützt in einem Ast- oder Steinhaufen platzieren und die Zugänge freihalten. Während der Jungenaufzucht die Kammer nicht öffnen und die Tiere nicht stören.

Wieselburg gebaut?

Dann sende uns gerne ein Foto und den Standort an:
Urs Handschin, WWF Zentralschweiz, wwf-zentralschweiz@wwf.ch

Vielen Dank für deinen Einsatz für die Wiesel!

Bauanleitung für Ast-/Steinhaufen: **wwf-zentral.ch/wiesel**